


乔格波纹油箱生产线 乔格ultracorrugation 1200 & 1600

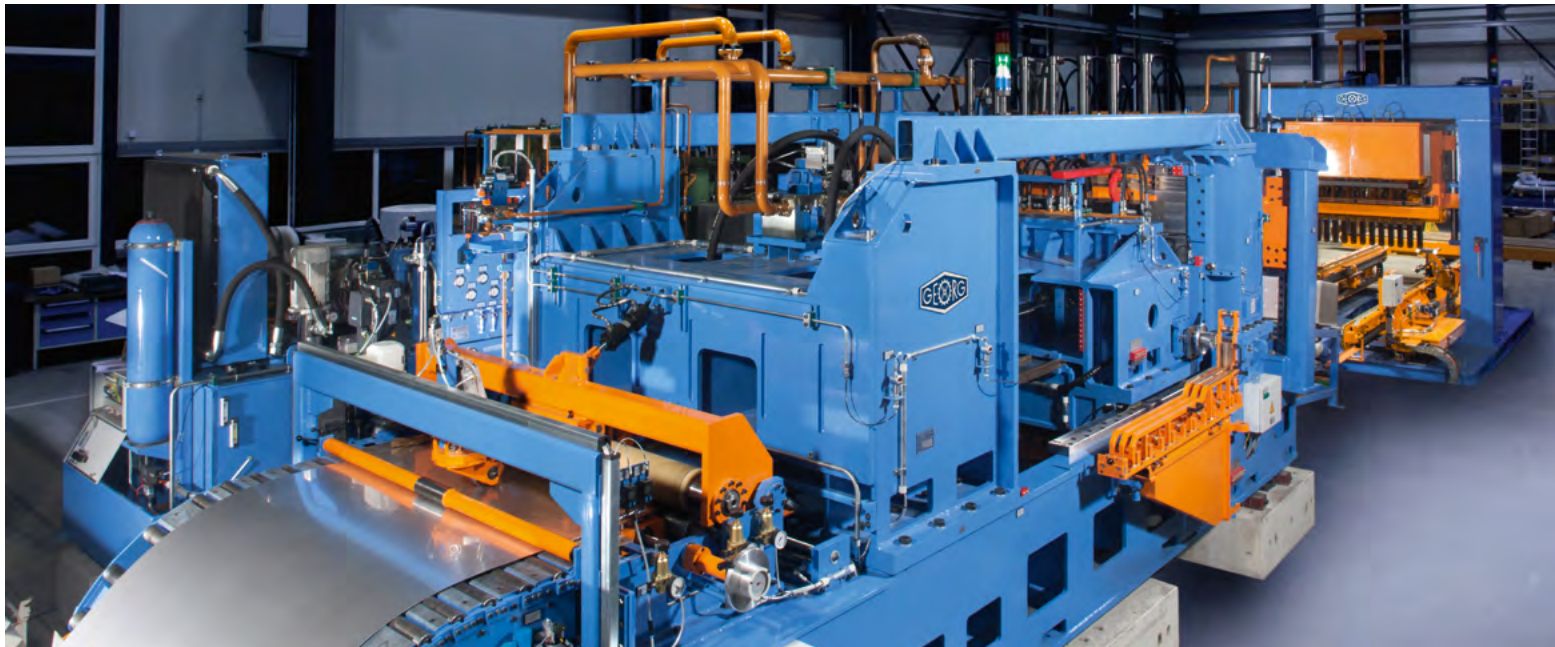

产品优势

更高效益

- > 高利用率
- > 低维护量
- > 经久不衰

更高品质

- > 最高精度
- > 可实现多重组合线：
加强筋，L型，U型

GEORG protectionworld

- > 对产品终生100%质量管理



技术参数

GEORG ultracorrugation 1200

带材宽度

- > 400至1,200 mm

盘柜长度

- > 500 至 2,500 mm

波翅高度

- > 50 至 350 mm

材料

- > 1.0 至 1.2 mm 低碳钢

GEORG ultracorrugation 1600

带材宽度

- > 400至1,600 mm

盘柜长度

- > 500 至 3,000 mm

波翅高度

- > 50 至 400 mm

材料

- > 1.0 至 1.5 mm 低碳钢，
可选不锈钢

焊接单元

- > 高速CMT边缝焊接
- > 加强点的焊接
- > 加强条的点焊接
- > 乔格机器人 3-1500: 独立箱体焊接机器人

Decoiler开卷机

- > 单头，可选双头，卷重最大可达
7 (或12吨)
- > 可选上料小车

波纹片头尾的折弯处理

- > 在折叠机上的折边装置
或
- > 在生产线末端的折边单元

乔格波纹油箱生产线
乔格ultracorrugation 1200 & 1600

Heinrich Georg GmbH
Maschinenfabrik
Langenauer Straße 12
57223 Kreuztal, Germany

Phone +49 2732 779-180
Fax +49 2732 779-294
Email trafo@georg.com
Web georg.com



mit uns technisch überlegen